


FDN-CALN12

Регулируемые фрезы для полной обработки паза, с картриджами для пластин LNET 12

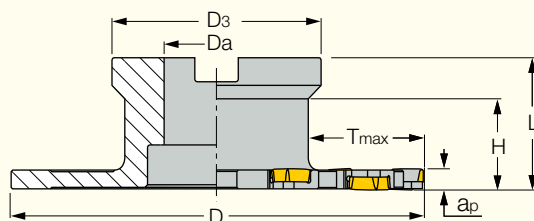

Обозначение	D	Z	Zэфф	Da	Dз	Tmax	Hmin	Hmax	Lmin	Lmax	Kr	Пластины	Диапазон ширины [ap]
FDN D100-0608-27R-CALN12	100.00	6	3	27.00	55.00	26.00	28.4	29.5	40.0	41.1	0.48	LNET 1235... LNET 1240... LNET 1245...	■ 6.0-6.5 ■ 6.5-7.2 ■ 7.0-8.2
FDN D100-0810-27R-CALN12	100.00	6	3	27.00	55.00	26.00	30.2	31.5	42.0	43.2	0.54	LNET 1248... LNET 1250... LNET 1255...	■ 8.0-8.7 ■ 8.4-9.2 ■ 8.9-10.5
FDN D100-1014-27R-CALN12	100.00	6	3	27.00	55.00	26.00	32.0	34.0	44.5	46.5	0.47	LNET 1265... LNET 1277...	■ 10.5-12.2 ■ 11.9-14.6
FDN D125-0608-32R-CALN12	125.00	8	4	32.00	65.00	34.00	30.2	31.3	45.0	46.1	0.80	LNET 1235... LNET 1240... LNET 1245...	■ 6.0-6.5 ■ 6.5-7.2 ■ 7.0-8.2
FDN D125-0810-32R-CALN12	125.00	8	4	32.00	65.00	34.00	32.0	33.3	47.0	48.2	1.36	LNET 1248... LNET 1250... LNET 1255...	■ 8.0-8.7 ■ 8.4-9.2 ■ 8.9-10.5
FDN D125-1014-32R-CALN12	125.00	8	4	32.00	65.00	34.00	33.7	35.8	49.5	51.5	1.47	LNET 1265... LNET 1277...	■ 10.5-12.2 ■ 11.9-14.6
FDN D160-0608-40R-CALN12	160.00	12	6	40.00	80.00	44.00	29.6	30.7	45.0	46.1	1.29	LNET 1235... LNET 1240... LNET 1245...	■ 6.0-6.5 ■ 6.5-7.2 ■ 7.0-8.2
FDN D160-0810-40R-CALN12	160.00	12	6	40.00	80.00	44.00	29.5	30.7	45.0	46.2	1.46	LNET 1248... LNET 1250... LNET 1255...	■ 8.0-8.7 ■ 8.4-9.2 ■ 8.9-10.5
FDN D160-1014-40R-CALN12	160.00	12	6	40.00	80.00	44.00	31.2	33.2	47.5	49.5	2.15	LNET 1265... LNET 1277...	■ 10.5-12.2 ■ 11.9-14.6
FDN D200-0608-40R-CALN12	200.00	16	8	40.00	92.00	51.00			45.0	46.1	2.20	LNET 1235... LNET 1240... LNET 1245...	■ 6.0-6.5 ■ 6.5-7.2 ■ 7.0-8.2
FDN D200-0810-40R-CALN12	200.00	16	8	40.00	92.00	51.00			45.0	46.2	2.20	LNET 1248... LNET 1250... LNET 1255...	■ 8.0-8.7 ■ 8.4-9.2 ■ 8.9-10.5
FDN D200-1014-40R-CALN12	200.00	16	8	40.00	92.00	51.00			45.0	47.0	2.40	LNET 1265... LNET 1277...	■ 10.5-12.2 ■ 11.9-14.6
FDN D250-0608-60R-CALN12	250.00	20	10	60.00	132.00	56.00			48.0	49.1	5.32	LNET 1235... LNET 1240... LNET 1245...	■ 6.0-6.5 ■ 6.5-7.2 ■ 7.0-8.2
FDN D250-0810-60R-CALN12	250.00	20	10	60.00	132.00	56.00			48.0	49.2	4.64	LNET 1248... LNET 1250... LNET 1255...	■ 8.0-8.7 ■ 8.4-9.2 ■ 8.9-10.5
FDN D250-1014-60R-CALN12	250.00	20	10	60.00	132.00	56.00			48.0	50.0	6.23	LNET 1265... LNET 1277...	■ 10.5-12.2 ■ 11.9-14.6

• Ширина паза зависит от ширины выбранных пластин. Пожалуйста, убедитесь, что используется правильный винт крепления пластины.
• Информация по соединению см. стр. G72. • Картриджи см. стр. G42.

(1) Для ap=6.0 используйте винт SR 14-500-L4.9 • Для ap=6.5 используйте винт SR 14-500-L5.3 • Для ap=7.0 используйте винт SR 14-500-L5.9.

(2) Для ap=8.0 используйте винт SR 14-500-L6.7 • Для ap=8.4 используйте винт SR 14-500-L7.0 • Для ap=8.9 используйте винт SR 14-500-L7.5.

(3) Для ap=10.5 используйте винт SR 14-500-L9.0 • Для ap=11.9 используйте винт SR 14-500-L9.0.

Пластины см. стр.: LNET 12-TN (K57) • LNET 12-TN-MM (K58) • LNET 12...-30X1-N (K58).

Запасные части



Обозначение	Пластина	Винт пластины	Картридж	Лезвие	Фиксирующий винт	Ключ картриджа
FDN-CALN12	LNET 1235...	SR 14-500-L4.9	CA 0608 R/L-LNET12	T-15/51-BE	SR 14-500-L4.5	Храповый ключ
	LNET 1240...	SR 14-500-L5.3	CA 0608 R/L-LNET12	T-15/51-BE	SR 14-500-L4.5	
	LNET 1245...	SR 14-500-L5.9	CA 0608 R/L-LNET12	T-15/51-BE	SR 14-500-L4.5	
	LNET 1248...	SR 14-500-L6.7	CA 0810 R/L-LNET12	T-15/51-BE	SR 14-500-L6.1	
	LNET 1250...	SR 14-500-L7.0	CA 0810 R/L-LNET12	T-15/51-BE	SR 14-500-L6.1	
	LNET 1255...	SR 14-500-L7.5	CA 0810 R/L-LNET12	T-15/51-BE	SR 14-500-L6.1	
	LNET 1265...	SR 14-500-L9.0	CA 1014 R/L-LNET12	T-15/51-BE	SR 14-500-L8.5	
LNET 1277...	SR 14-500-L9.0	CA 1014 R/L-LNET12	T-15/51-BE	SR 14-500-L8.5		